


943.806.8

Basicflow

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia L. 600
2. griglia modello Light in acciaio inox AISI 316
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 13
8. ingombro sottotraccia H. 70

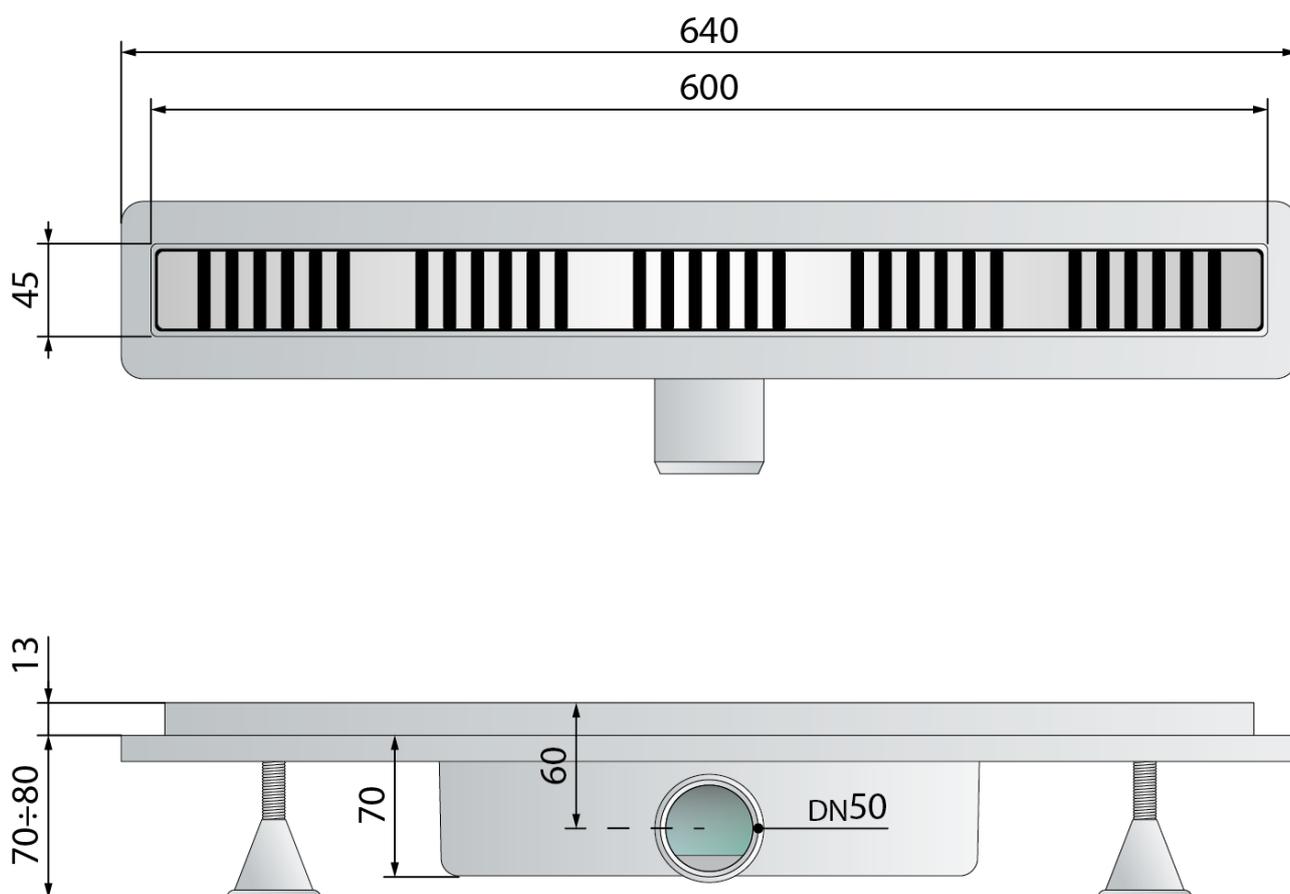

Chiusura idraulica (mm) 35

Portata d'acqua (l/min) 39



Misure L.600x dn50

943.306.8.C

Basicflow

Canalina per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia L. 900
2. griglia modello Squares in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
7. uscita laterale DN50 in ABS
8. altezza di pavimentazione 15
9. ingombro sottotraccia H. 70

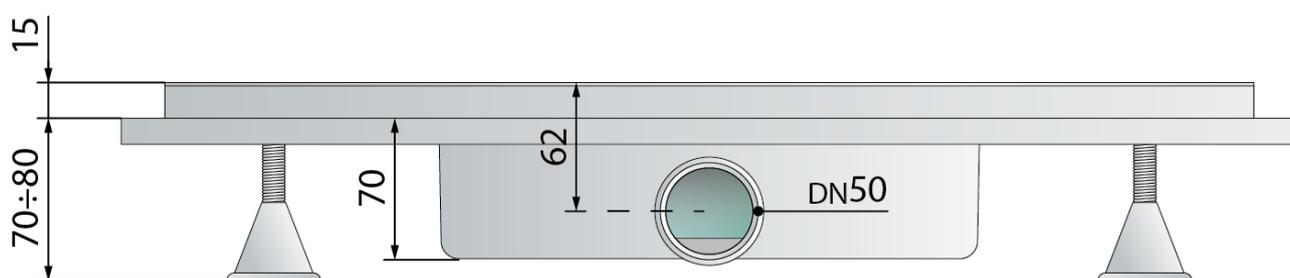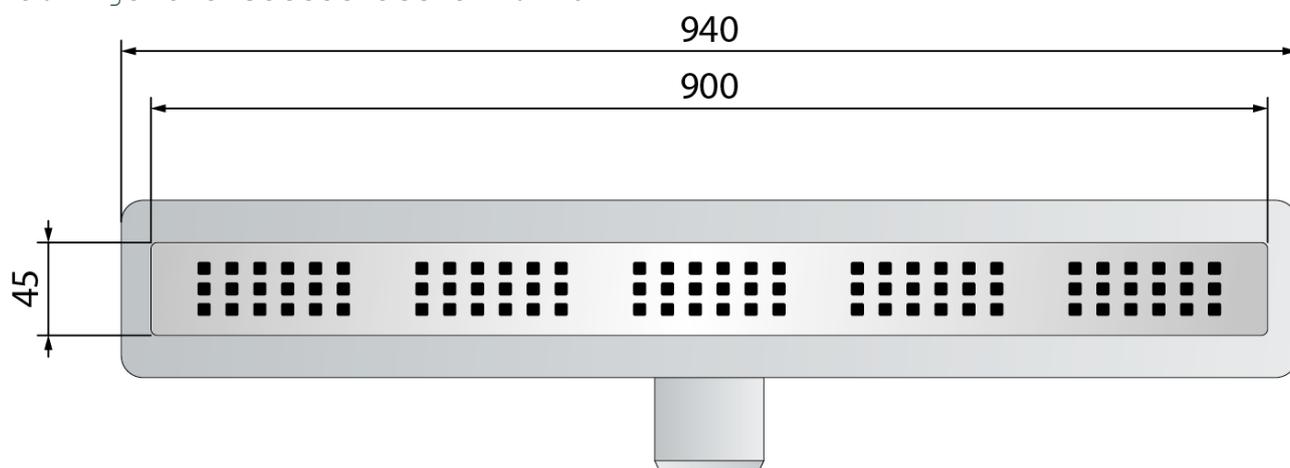

Chiusura idraulica (mm) 35

Portata d'acqua (l/min) 39

Misure L.900X DN50