

**Modulo Geberit Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 65–90 mm a filo dell'imbuto di scarico**

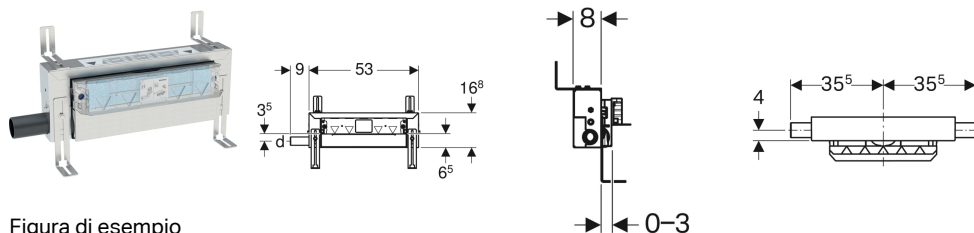


Figura di esempio

**Destinazioni d'uso**

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico  $\geq 65$  mm

**Proprietà**

- Spessore dell'intonaco 5–30 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–26 mm

**Materiale in dotazione**

- Raccordo diritto in PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione

- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2–35 mm
- Modulo regolabile in altezza
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

**Dati tecnici**

Portata di scarico	0.4 l/s
Altezza della chiusura idraulica	30 mm

**Da ordinare separatamente**

- Accessori di completamento

- Materiale di fissaggio

No. art.	d, $\varnothing$	T
457.536.00.1	40 mm	8 cm

**Accessori**

- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox lucido
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in materiale sintetico
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox spazzolato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox, avvitabile
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, senza telaio
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi
- Profilo collettore Geberit per scarico a parete per doccia
- Pannello doccia Geberit rivestibile con piastrelle, con profilo a V



- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

- Modello ristrutturazione
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE