


Cassetta di risciacquo esterna Geberit AP116 risciacquo a due quantità



Figura di esempio

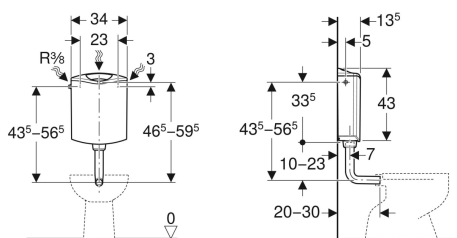

Destinazioni d'uso

- Per il montaggio a bassa posizione

Proprietà

- Risciacquo a due quantità
- Isolato contro la condensa
- Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro

Dati tecnici

| | |
|---|------------|
| Pressione dinamica | 0.1-10 bar |
| Temperatura massima di stoccaggio | 40 °C |
| Temperatura massima dell'acqua | 25 °C |
| Impostazione predefinita quantità di risciacquo | 6 e 3 l |
| Campo di regolazione risciacquo lungo | 6-7.5 l |
| Campo di regolazione risciacquo breve | 3-4.5 l |
| Materiale | ABS |

Materiale in dotazione

- Rubinetto d'arresto 3/8"
- Tubo in rame curvato
- Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
- Materiale di fissaggio

| No. art. | Colore / superficie | B | H | T |
|--------------|---------------------|-------|-------|---------|
| 136.432.11.1 | Bianco | 34 cm | 43 cm | 13.5 cm |



- Adatta solo per l'installazione a bassa posizione
- Non adatta per comando a distanza
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE