

Ondeo

scaldabagno elettrico
con tecnologia Smart Control



Sopra
lavello



Sotto
lavello

- **Facile ed efficiente risparmio energetico**



Ondeo

Scaldabagno elettrico compatto, design squadrato con **sistema brevettato ECO/FAST**



10-15 L



30 L



+ PRODOTTO

• Comfort

- Perfetto design per integrazione totale nella tua abitazione
- Comando frontale di regolazione
- Sovrapproduzione immediata di ACS (brevetto ECO FAST)

• Vantaggi

- Facile ed efficiente risparmio energetico tramite temperatura controllata
- Speciale termostato brevettato con sicurezza integrata
- Diffusore ingresso acqua ad alta efficienza
- Isolamento poliuretano ad alta intensità per un maggiore risparmio energetico

• Qualità-Durata

- **Tecnologia O'Pro - Esclusivo sistema brevettato per una protezione**
- Anodo al magnesio per una totale protezione
- Smaltatura di nuova generazione DIAMOND QUALITY
- Valvola di sicurezza
- Giunto dielettrico
- Guarnizione anti corrosione


Accessibilità

- Disponibile sopra/sotto lavello
- Facilità di installazione tramite staffe di fissaggio a muro
- Luce pilota

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

 <p>Modello disponibile *</p>	<p>SCALDABAGNO ELETTRICI DA 10 A 30 LITRI (VERTICALI)</p> <p>Capacità</p>	 <p>Risparmio energetico</p>	 <p>PANNELLO FRONTALE CON COMANDO TEMPERATURA Modello disponibile *</p>	 <p>Protezione scaldabagno</p>	 <p>DIMENSIONI D'INSTALLAZIONE</p>
--	--	---	--	--	---

* Modelli: A: Verticale murale / B: Orizzontale murale / C: Verticale a basamento

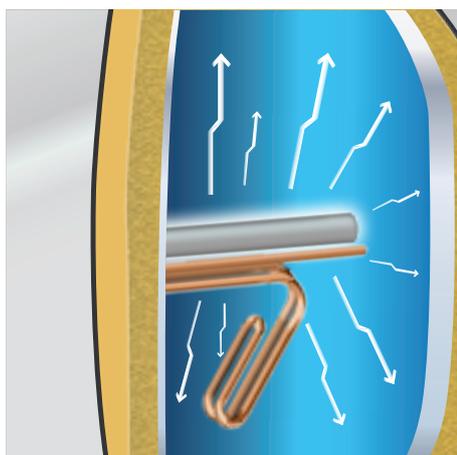


- O'Pro system
- Smaltatura Diamond quality
- Isolamento poliuretano ad alta-densità
- Resistenza elettrica ad immersione
- Controllo intelligente della temperatura
- Design compatto
- Diffusore acqua fredda
- Raccordo mandata ACS in acciaio

RESISTENZA OHMNICA TECNOLOGIA BREVETTATA O'PRO

Lo speciale sistema anti corrosione passivante, bilancia l'eventuale differenza di potenziale tra la resistenza elettrica e la caldaia dello scaldabagno, dando così una maggiore durata nel tempo dell'apparecchio.

DIMENSIONI D'INSTALLAZIONE (in mm)

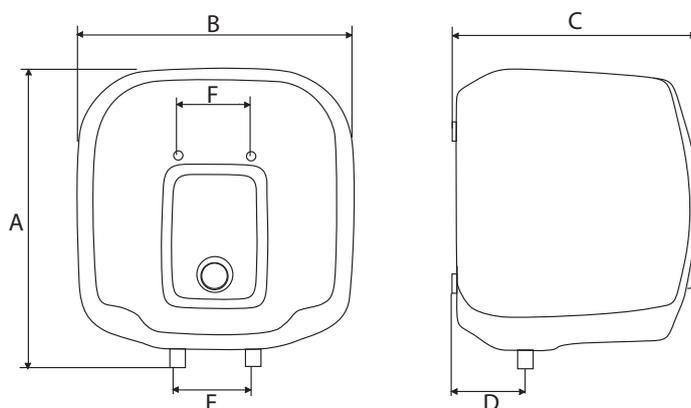

ONDEO Verticale murale

DATI TECNICI

CAPACITÀ (L)	INSTALLAZIONE	POTENZA ASSORBITA (W)	VOLTAGGIO (V)	TEMPO DI RISCALDAMENTO A 60°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$) (min)	TEMPO DI RISCALDAMENTO A 45°C ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$) (min)	CONSUMO ENERGIA KWH/24H A 65°C
10	Sopra lavello	1200	230	32	22	0,4
10	Sotto lavello	1200	230	32	22	0,4
15	Sopra lavello	1200	230	47	33	0,5
30	Sopra lavello	1500	230	56	40	0,7

DIMENSIONI

CAPACITÀ (L)	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI (mm)						FLANGIA ISPEZIONE (\varnothing mm)	PESO A VUOTO (Kg)	ERP CLASSE ENERGETICA
		A	B	C	D	E	F			
10	1/2" GAS	396	367	281	98	100	62	72	7,0	A
15	1/2" GAS	396	367	324	98	100	62	72	8,1	A
30	1/2" GAS	473	446	407	115	100	62	72	11,7	C



ATLANTIC

Via Lombardia, 56
21040 Castronno (Va) - Italia
Tel.: +(39) 0332.89.52.40
Fax: +(39) 0332.89.30.63
info@ygnis.it

Seguici su:  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia -  atlanticalia -  @Atlanticalia -  Groupe Atlantic Ygnis e Atlantic Italia

Visita il nostro sito:
www.atlantic-comfort.it

 **N° Verde 848 800 929**



Agente di zona