

Modulo Geberit Combifix per doccia, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico

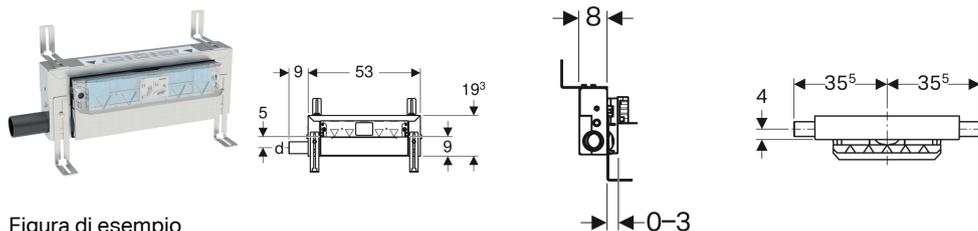


Figura di esempio

Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 90 mm

Proprietà

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Spessore dell'intonaco 5–30 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2–26 mm

Materiale in dotazione

- Raccordo diritto in PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione

- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 2–35 mm
- Modulo regolabile in altezza
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

Dati tecnici

Portata di scarico	0.8 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

Da ordinare separatamente

- Accessori di completamento

- Materiale di fissaggio

No. art.	d, \varnothing	T
457.534.00.1	50 mm	8 cm

Accessori

- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox lucido
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox spazzolato
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inox, avvitabile
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, copertura in materiale sintetico
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, senza telaio
- Accessori di completamento Geberit per scarico a parete, rivestibile con piastrelle, composto da più elementi
- Profilo collettore Geberit per scarico a parete per doccia
- Pannello doccia Geberit rivestibile con piastrelle, con profilo a V



- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE